


Sonus & Sonus Etch

camira



Scribe
SJR03

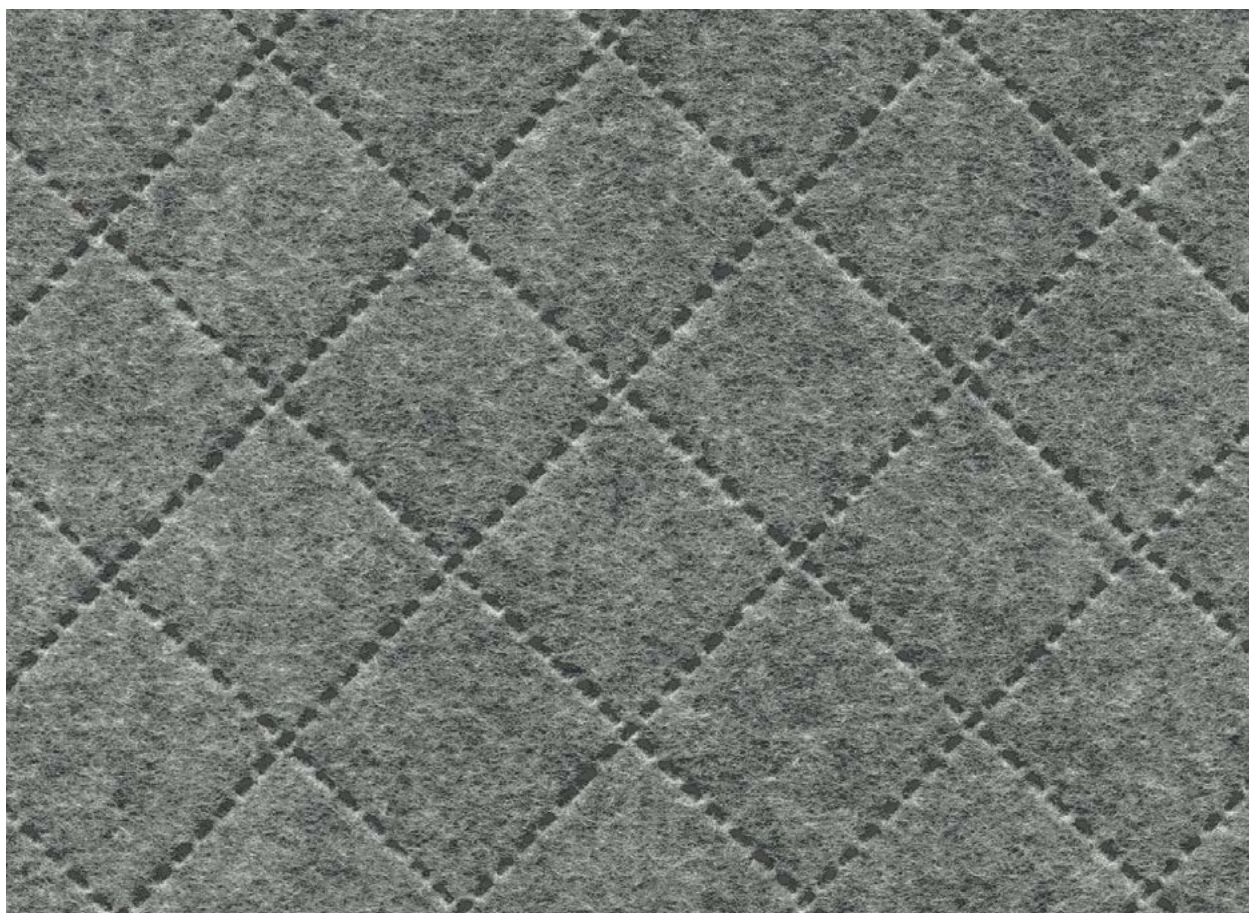

Carve
SJE04


Photographic fabric scans are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.



Voice
FHR02



Audio
FHR06

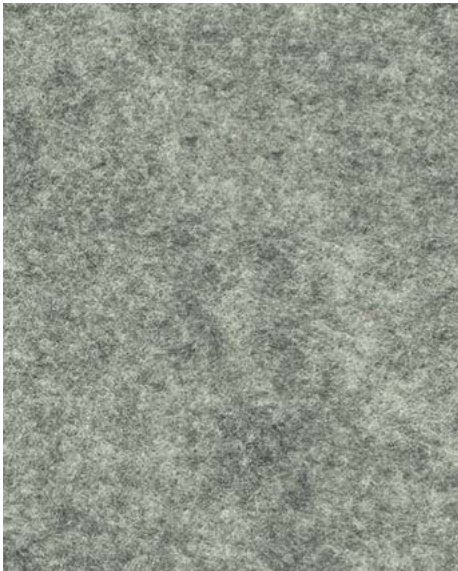

Beat
FHR03



Melody
FHR07



Soul
FHR13



Rap
FHU11




Song
FHR01



Pop
FHR09



Acoustic
FHR12



Music
FHU04



Chorus
FHR17



Lyric
FHU15



Classical
FHU14



Vocal
FHU08



Verse
FHR16



Amp
FHR05



Chime
FHU10



Panels



SBI



Acoustic



Year guarantee

With a pressed felt finish and an appealing mélange effect, Sonus is the ideal accompaniment for a modern interior. It comes in a wide colour palette and its acoustically transparent properties make it the perfect enhancement for a wide range of applications across vertical surfaces. Sonus Etch brings added intrigue through its subtle surface embossed lattice design and is available in two complementary shades of grey.

Technical information

UK

Composition
Sonus FHR & Sonus Etch SJR codes:
72% Polyester, 18% Polyamide,
10% Viscose
Sonus FHU & Sonus Etch SJE codes:
57% Polyester, 43% Polyamide

Width
Sonus:
170cm minimum
Sonus Etch:
170cm roll width (155cm usable pattern)

Weight
200g/m² ±10% (340g/lin.m ±10%)

Flammability
EN 1021 - 1 (cigarette)
Sonus:
EN 13501-1 (SBI) Adhered Class B, s1, d0
Sonus Etch:
EN 13501-1 (SBI) Adhered Class C, s1, d0
EN 13501-1 (SBI) Un-adhered, Class C, s1, d0
Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Light Fastness
Standard: 5 (ISO 105 - B02)
FHR05: 4 (ISO 105 - B02)

Acoustic Properties
Acoustically transparent, acoustic graphs available upon request.

Cleaning
Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Zusammensetzung
Sonus FHR & Sonus Etch SJR codes:
72% Polyester, 18% Polyamid,
10% Viskose
Sonus FHU & Sonus Etch SJE codes:
57% Polyester, 43% Polyamid

Breite
Sonus:
170cm nutzbare Breite
Sonus Etch:
170 cm Rollenbreite
(155 cm nutzbares Muster)

Gewicht
200g/m² ±10% (340g/lfd.m ±10%)

Feuersicherung
EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
Sonus:
EN 13501-1 (SBI) Adhered Class B, s1, d0
Sonus Etch:
EN 13501-1 (SBI) Adhered Class C, s1, d0
EN 13501-1 (SBI) Un-adhered, Class C, s1, d0
Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.

Lichtechtheit
Standard: 5 (ISO 105 - B02)
FHR05: 4 (ISO 105 - B02)

Akustische Eigenschaften
Akustisch durchlässig, akustische Messwerte auf Anfrage.

Reinigung
Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.

Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

F

Composition
Codes pour Sonus FHR et Sonus Etch SJR:
72% Polyester, 18% Polyamide,
10% Viscose
Codes pour Sonus FHU et Sonus Etch SJE:
57% Polyester, 43% Polyamide

Largeur
Sonus:
170cm minimum
Sonus Etch:
Largeur du rouleau : 170cms
(modèle utilisable : 155cms)

Poids
200g/m² ±10% (340g/m.l ±10%)

Flammabilité
EN 1021 - 1 (cigarette)
Sonus:
EN 13501-1 (SBI) Adhered Class B, s1, d0
Sonus Etch:
EN 13501-1 (SBI) Adhered Class C, s1, d0
EN 13501-1 (SBI) Un-adhered, Class C, s1, d0
Notez: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.

Solidité à la lumière
Standard: 5 (ISO 105 - B02)
FHR05: 4 (ISO 105 - B02)

Propriétés Acoustiques
Acoustiquement transparent, graphiques acoustiques disponibles sur demande.

Nettoyage
Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionnel. Autrement, essuyer avec un tissu humide.

Veillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés.

Une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriétés exclusives de Camira Fabrics Limited.

ES

Composición
Sonus FHR & Sonus Etch SJR códigos:
72% Poliéster, 18% Poliamida,
10% Viscosa
Sonus FHU & Sonus Etch SJE códigos:
57% Poliéster, 43% Poliamida

Ancho
Sonus:
170cm mínimo
Sonus Etch:
Ancho rollo 170cms
(aprovechamiento del diseño 155cms)

Peso
200g/m² ±10% (340g/lin.m ±10%)

Inflamabilidad
EN 1021 - 1 (cigarillo)
Sonus:
EN 13501-1 (SBI) Adhered Class B, s1, d0
Sonus Etch:
EN 13501-1 (SBI) Adhered Class C, s1, d0
EN 13501-1 (SBI) Un-adhered, Class C, s1, d0
Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.

Solidez a la luz
Standard: 5 (ISO 105 - B02)
FHR05: 4 (ISO 105 - B02)

Acústico Propiedades
Acústicamente transparente, gráficos disponibles bajo petición.

Limpieza
Limpiar con aspirador con regularidad. Limpiar en seco, o bien lavar con un paño húmedo.

Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura.

Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.