

Brushed Lines | LVT

Interface®

EN

In industrial spaces we find traces of the natural world. Worn edges. Organic forms. Dusty colours.

Brushed Lines has a diffused linear texture. It evokes the familiar qualities of hard surfaces, with a light-capturing quality that sparkles on the floor. Its subtle design features solid colours ranging from warm and cool neutrals to pops of earthy, mineral-like tones. Brushed Lines delivers modern refinement inspired by raw and natural motifs.

Brushed Lines comes with SoundChoice™ backing as standard, formulated for superior noise reduction, offering you best-in-class performance for reduced impact sound and floor to floor sound transmission.

Mix and match Brushed Lines with other Interface LVT and carpet tiles for endless design possibilities.

Interface LVT allows you to move from surface to surface without the need for transition strips.

Brushed Lines LVT contains 39% recycled content, and is carbon neutral with our **Carbon Neutral Floors™** programme.

DE

In vielen Industriebauten finden wir Spuren der Natur. Gebrochene Kanten. Organische Formen. Staubige Farben.

Brushed Lines hat eine leichte lineare Struktur. Sie erinnert an die gewohnten Eigenschaften harter Oberflächen und fängt Licht ein, das auf dem Boden funkelt. Das subtile Design zeichnet sich durch Farben aus, die von warmen und kühlen Neutraltönen bis hin zu erdigen, mineralischen Tönen reichen. Brushed Lines bietet moderne Raffiniertheit, die von unbearbeiteten und natürlichen Mustern inspiriert ist.

Brushed Lines ist standardmäßig mit der Rückenkonstruktion SoundChoice™ ausgestattet, die für eine hervorragende Lärmreduzierung entwickelt wurde und eine erstklassige Leistung hinsichtlich der Reduzierung von Trittschall und Schallübertragung bietet.

Kombinieren Sie Brushed Lines mit anderen Interface Bodenbelägen für unzählige Designmöglichkeiten.

LVT und Teppichfliesen lassen sich nahtlos miteinander kombinieren, ganz ohne Übergangsschienen.

Brushed Lines hat einen signifikanten Anteil von 39 % an recycelten Materialien und ist dank unseres Programms **Carbon Neutral Floors™** CO₂-neutral.



LVT PRODUCT BRUSHED LINES **COLOUR** A01613 BLUSH **INSTALLED** ASHLAR
CARPET PRODUCT NY+LON STREETS | BROOME STREET **COLOUR** 9440001 CORAL GLASS **INSTALLED** NON DIRECTIONAL

FR

Dans les espaces industriels, nous trouvons des traces du monde naturel. Des coins émoussés. Des formes organiques. Des couleurs poudreuses.

Brushed Lines propose une texture linéaire diffuse. La collection évoque les qualités habituelles des surfaces dures, tout en captant la lumière de manière étincelante. Sa conception subtile se caractérise par des couleurs allant de tons neutres chauds et froids à des tons terriens et minéraux utilisés par petites touches. Brushed Lines allie raffinement et modernité en s'inspirant de motifs bruts et naturels.

Brushed Lines est fourni avec la sous-couche Sound Choice™, pensée pour atténuer au maximum le bruit et vous offrir une performance exceptionnelle en termes de réduction des bruits d'impact et de la transmission du bruit entre étages.

Associez Brushed Lines avec d'autres vinyles LVT et dalles de moquette d'Interface pour multiplier à l'infini les possibilités.

Le vinyle LVT d'Interface vous permet de passer d'une surface à une autre sans barres de seuil.

Le LVT Brushed Lines contient un pourcentage significatif de matériaux recyclés, et il est neutre en carbone grâce à notre programme **Carbon Neutral Floors™**.

NL

In industriële ruimtes vinden we sporen terug van de natuurlijke wereld om ons heen. Versleten randen. Organische vormen. Stoffige kleuren.

Brushed Lines heeft een vervaagde, lineaire textuur. Deze tegel roept de vertrouwde kwaliteit van harde oppervlaktes op en vangt het licht op een manier die de vloer doet sprankelen. Het subtiele ontwerp wordt gekenmerkt door effen kleuren, variërend van warme en koele neutraaltinten tot kleuraccenten van mineraalachtige aardetinten. Brushed Lines biedt moderne verfijning, geïnspireerd op ruwe en natuurlijke motieven.

Brushed Lines komt standaard met een Sound Choice™-backing, die speciaal is ontwikkeld voor hoogwaardige geluidsdemping. Deze backing biedt u het beste resultaat als het gaat om verminderd contactgeluid en geluidsoverdracht via de vloer.

Combineer Brushed Lines met andere LVT en tapijttegels van Interface voor eindeloze ontwerpcreaties.

Met LVT van Interface kun je het ene oppervlak moeiteloos over laten lopen in het andere oppervlak, waardoor het gebruik van overgangstrips overbodig is.

Brushed Lines LVT bevat 39% aan gerecycled content en is CO₂-neutraal overeenkomstig met ons programma voor **CO₂-neutrale vloeren**.



LVT PRODUCT BRUSHED LINES **COLOUR** A01612 SOFT SHADOW **INSTALLED** ASHLAR
CARPET PRODUCT NY+LON STREETS | READE STREET **COLOUR** 9446003 IRON PLATE **INSTALLED** MONOLITHIC

ES

La naturaleza también está presente en espacios industrializados, y lo hace en forma de juntas desgastadas, formas orgánicas o colores terrosos.

Brushed Lines presenta una textura lineal difuminada. Evoca las cualidades familiares de las superficies rígidas con una capacidad de captar luz única y muy especial. Su sutil diseño cuenta con colores sólidos que van de cálidos o fríos neutros a de colores terrosos y tonos minerales. Brushed Lines ofrece un estilo moderno inspirado en motivos básicos y naturales.

Brushed Lines tiene el soporte Sound Choice™, formulado para conseguir unas excelentes propiedades acústicas, ofreciendo así el mejor rendimiento posible a la hora de reducir el ruido y la transmisión de ruidos entre plantas.

Combina Brushed Lines con otros productos de LVT y moquetas de Interface para obtener posibilidades de diseño ilimitadas.

Las losetas de LVT de Interface se pueden instalar junto a otros productos como nuestra moqueta sin necesidad de tiras de transición.

Las losetas de LVT Brushed Lines contienen un 39 % de contenido reciclado y son neutras en cuanto a emisiones de carbono, gracias a nuestro programa **Carbon Neutral Floors™**.

SE

I industriella utrymmen hittar vi spår av den naturliga världen. Slitna kanter. Organiska former. Matta färger.

Brushed Lines har en linjär, lite diffus, textur. Det väcker minnen av de bekanta egenskaperna hos hårda ytor som fångar ljuset på ett sätt som får golvet att gnistra. Den subtila designen kännetecknas av solida färger i varma och kalla neutrala nyanser till mineralliknande jordtoner. Brushed Lines erbjuder modern förfining inspirerad av obearbetade och naturliga ytor.

Brushed Lines levereras som standard med baksidan Sound Choice™, som har överlägsen brusreduktion, vilket innebär förstklassig prestanda när det gäller ljuddämpning och mindre ljudöverföring från golv till golv.

Mixa och matcha Brushed Lines med andra LVT och textilplattor från Interface. Möjligheterna är oändliga.

Med Interface LVT kan du förflytta dig mellan de olika ytorna utan skarvlistor.


Brushed Lines LVT innehåller 39 procent återvunnet material och är koldioxidneutralt i enlighet med vårt program **Carbon Neutral Floors™**.



LVT PRODUCT BRUSHED LINES **COLOUR** A01604 GALENA **INSTALLED** ASHLAR
CARPET PRODUCT NY+LON STREETS | BROOME STREET **COLOUR** 9440005 TURQUOISE GLASS **INSTALLED** NON DIRECTIONAL
CARPET PRODUCT NY+LON STREETS | DOVER STREET **COLOUR** 9444005 METAL DOT **INSTALLED** MONOLITHIC



LVT PRODUCT BRUSHED LINES COLOURS A01602 ALABASTER, A01616 ROUGE INSTALLED ASHLAR
CARPET PRODUCT NY+LON STREETS | WHEELER STREET COLOUR 9438002 BROWN SQUARE INSTALLED MONOLITHIC

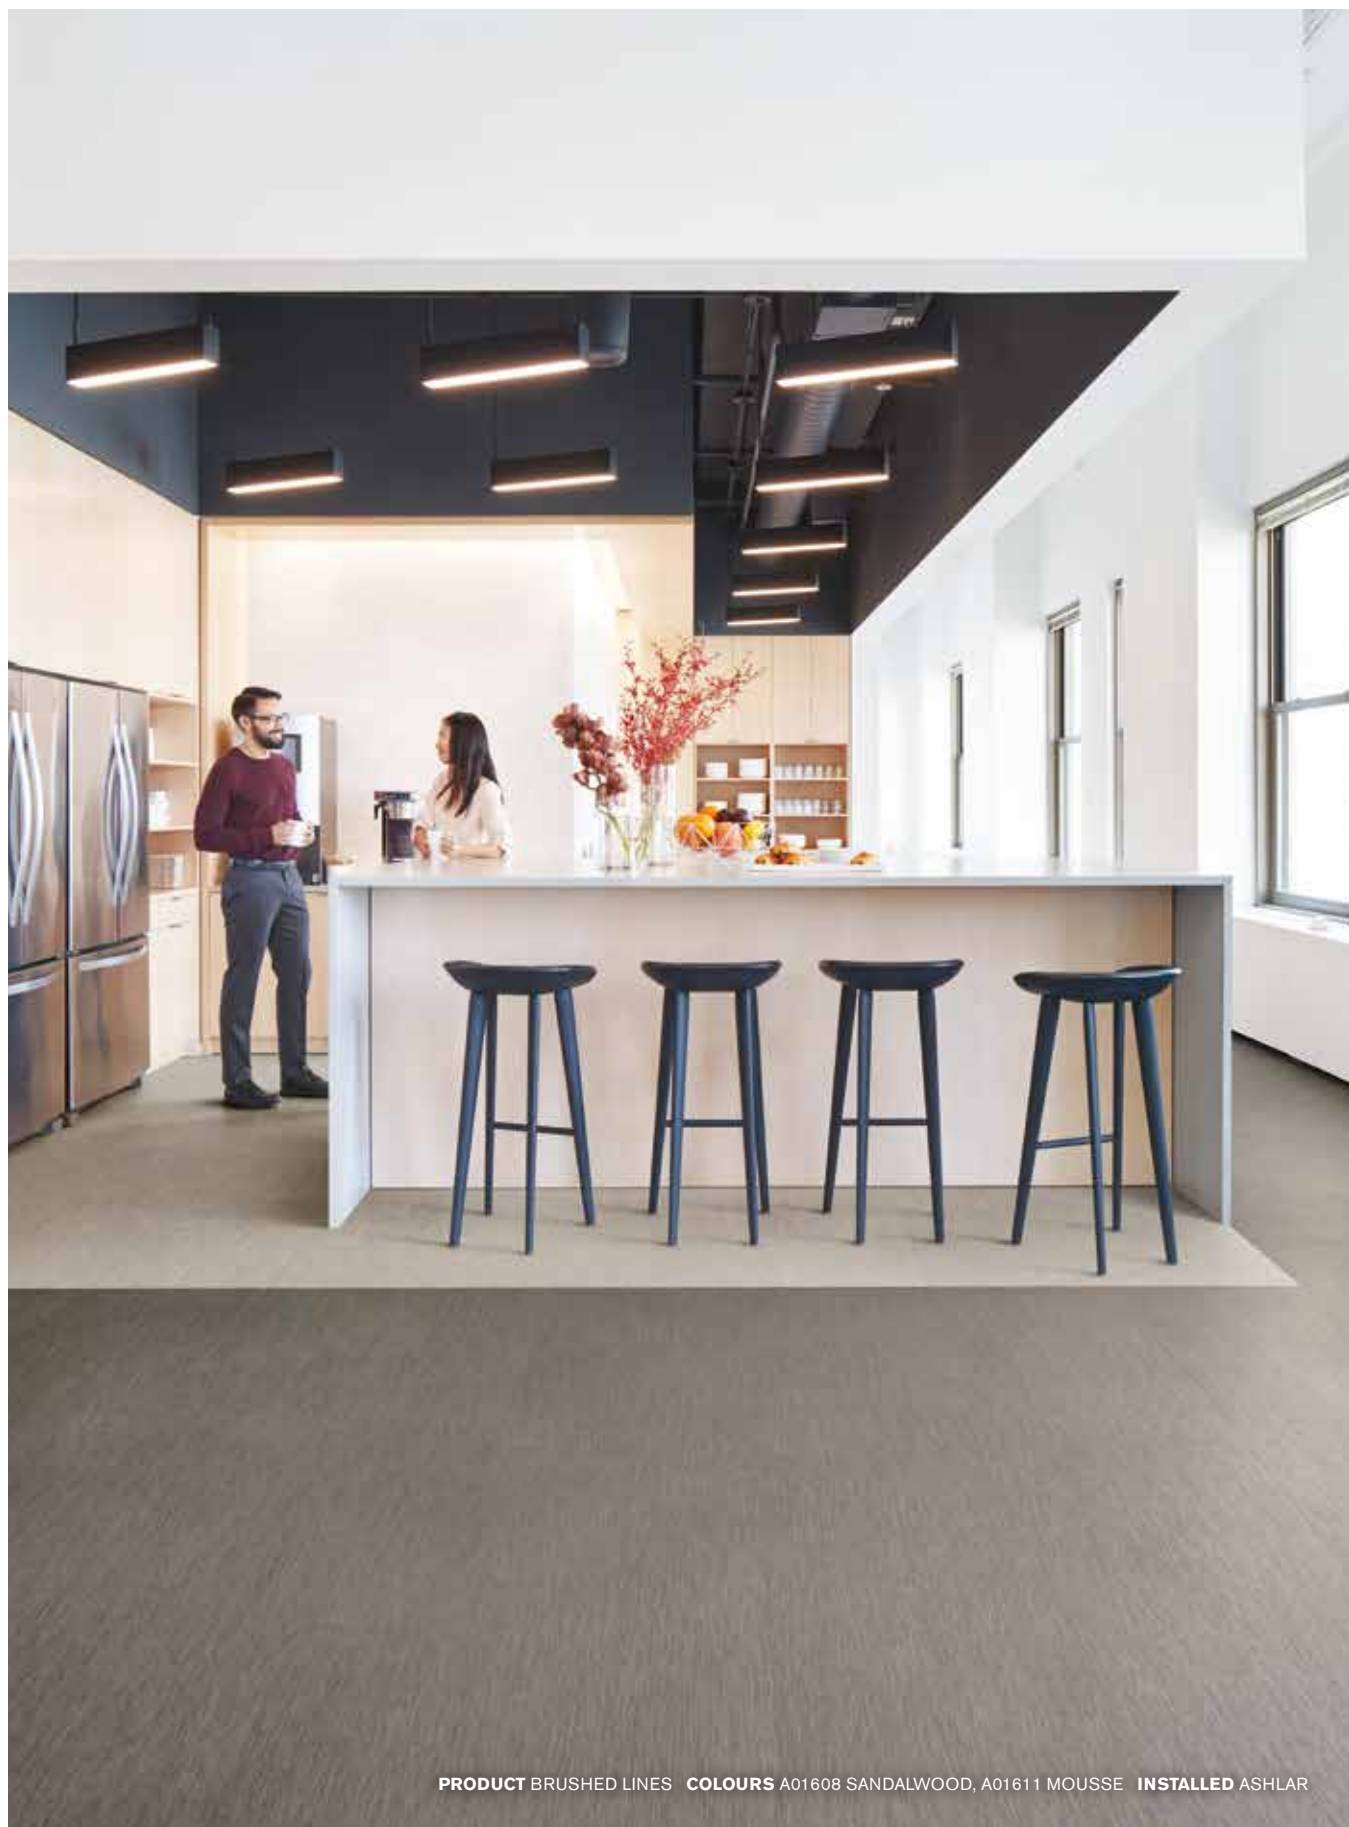

PRODUCT BRUSHED LINES **COLOURS** A01608 SANDALWOOD, A01611 MOUSSE **INSTALLED** ASHLAR





LVT PRODUCT BRUSHED LINES **COLOUR** A01608 SANDALWOOD **INSTALLED** ASHLAR
CARPET PRODUCT NY+LON STREETS | BROOME STREET **COLOUR** 9440004 GREEN GLASS **INSTALLED** NON DIRECTIONAL





PRODUCT BRUSHED LINES **COLOUR** A01605 GRAPHITE **INSTALLED** ASHLAR





LVT PRODUCT BRUSHED LINES COLOUR A01602 ALABASTER INSTALLED ASHLAR
CARPET PRODUCT NY+LON STREETS | BROOME STREET COLOUR 9440006 TEAL GLASS INSTALLED NON DIRECTIONAL
CARPET PRODUCT NY+LON STREETS | MERCER STREET COLOUR 9447006 GRAPHITE CIRCLE INSTALLED MONOLITHIC






Brushed Lines™ Colourline



A01621 ARBELLA



A01607 POWDER

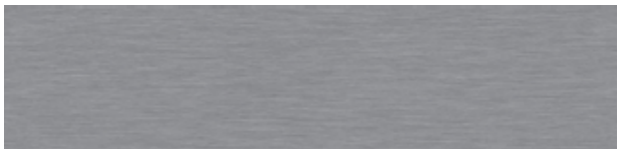

A01603 MIST



A01608 SANDALWOOD



A01618 CELADON



A01610 BISQUE



A01617 DEW



A01611 MOUSSE



A01613 BLUSH



A01612 SOFT SHADOW



A01601 TALC



A01614 HONEY



A01602 ALABASTER



A01615 HENNA



A01604 GALENA



A01616 ROUGE



A01605 GRAPHITE



A01622 DEEP COBALT



A01606 KOHL



A01620 TEAL OXIDE



Install next to carpet
tile **without** transition
strips.



- DE** Verlegung von LVT und Teppichfliesen **ohne** Übergangsschienen.
- FR** Associez notre LVT et notre moquette **sans** connecteurs ou transitions.
- NL** Te installeren naast tapijttegels **zonder** verbindingsstukken.
- ES** Instala nuestro LVT junto a nuestra moqueta modular **sin necesidad** de tiras de transición.
- SE** Kan installeras med våra textilplattor **utan** märkbara nivåskillnader.

Technical Specifications - Brushed Lines

Product Definition	High Performance Luxury Vinyl Tile Contains 39% Pre-Consumer Recycled Content
Konstruktion	Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthält 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil
Descripción	Loseta LVT de alto rendimiento con 39% de contenido reciclado pre-consumo
Description	Le vinyle LVT haute performance contient 39% de contenu recyclé pré-consommation
Type	Hoogwaardige Luxe Vinyl Tegel bevat 39% pre-consumer gerecyclede content
Finish	Ceramor™ - UV Stabilized Ceramic Bead Coating
Oberflächenbeschichtung	Ceramor™- UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht
Acabado	Ceramor™ tratamiento de superficie de cerámica resistente a UV
Finition	Ceramor™ - traitement de surface à base de céramique
Slijtlaag	Ceramor™ - UV-gestabiliseerde keramische coating
Wear Layer Thickness / Nuttschichtdicke / Espesor de la capa de uso /	0.55 mm (EN ISO 24340)
Épaisseur couche d'usure / Dikte slijtlaag	
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total /	6880 g/m² (EN ISO 23997)
Poids total / Totaalgewicht	
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total /	4.5 mm (EN ISO 24346)
Épaisseur totale / Totale dikte	
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte /	Sound Choice™ Acoustic Backing
Sous-couche / Rugitvoering	
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico /	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial /
Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit	42 General Light Industrial
Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego /	Euroclass Bfl s1 (EN 13501)
Classement feu / De Radiant Panel Test	
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional /	≤ 0.25 % (ISO 23999)
Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit	
Curling / Wellung / Abarquillamiento /	≤ 2 mm (ISO 23999)
Incurvation / Opmrollen	
Flexibility / Flexibilität / Flexibilidad /	Method A - Pass (EN ISO 24344)
Flexibilité / Flexibiliteit	
Abrasion Resistance / Abriebshemmung / Resistencia a la abrasión /	Group T (EN 660-2)
Groupe d'abrasion / Slijtweerstand	
Residual Indentation / Resteindrucksverhalten / Huella residual /	≤ 0.2 mm (EN ISO 24343-1)
Poinçonnement statique rémanent / Indrukbestendigheid	
Chemical Resistance / Chemische Beständigkeit / Resistencia a los productos químicos /	(EN ISO 26987) Very Good
Résistance aux produits chimiques / Chemische bestendigheid	
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß /	16 dB (EN ISO 10140-3)
Aislamiento acústico al impacto / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie	
Determination of Anti-Slip / Rutschhemmung / Resistencia al deslizamiento /	R10 (DIN 51130)
Glissance humide / Slipweerstand	
Pendulum Dry 4S	36+ Low slip potential (BS 7976-2)

Style A016

25 x 100 cm - 2.5m² Box (EN ISO 24342)



17

Interface European Manufacturing B.V.
Industrielaan 15
3925 BD
Scherpenzeel
The Netherlands

DOP PBRG – AHCK3R

EN 14041:2004
Notified Body - 0321

Resilient floor covering for internal use.
Classification Class 33/42 (EN ISO 10874)
Reaction to fire Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1)
Slip resistance Class DS (See EN 14041, clause 4.5)
Formaldehyde E1 (see EN 14041, clause 4.3)
Anti-static <2.0kV (See EN 14041, clause 4.6.1)

www.interface.com/lvt-emea




Ashlar Herringbone

Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications.

Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website.

Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones.

Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet.

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties.






Compliant with AgBB LEED EQ 4.3 credit






Carbon Neutral Floors™
Create a climate fit for life. All Interface flooring sold globally is third party verified carbon neutral.
See more at interface.com

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Brushed Lines	A01601	Talc	72.5	44.4
	A01602	Alabaster	66.8	36.3
	A01603	Mist	59.3	27.3
	A01604	Galena	56.0	23.9
	A01605	Graphite	39.9	11.2
	A01606	Kohl	34.6	8.3
	A01607	Powder	73.1	45.3
	A01608	Sandalwood	67.3	37.0
	A01610	Bisque	62.3	30.7
	A01611	Mousse	48.6	17.3
	A01612	Soft Shadow	41.8	12.4
	A01613	Blush	71.6	43.0
	A01614	Honey	69.2	39.6
	A01615	Henna	55.2	23.1
	A01616	Rouge	44.9	14.5
	A01617	Dew	72.9	45.1
	A01618	Celadon	61.8	30.2
	A01620	Teal Oxide	48.8	17.4
	A01621	Arbella	58.6	26.6
	A01622	Deep Cobalt	34.2	8.1

- * **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493
- Lichtreflexionswerte:** L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493
- Valores de Reflectancia de Luz:** Valor L = L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493
- Valeurs concernant la lumière:** Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur , Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493
- Licht waarden:** L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschliessen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el color real del producto.

Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entrainer une légère variation du coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.



Carbon Neutral Floors™



Climate change is undeniable. And reversible. Our mission is to prove it. Join the #ClimateTakeBack and help create a climate fit for life.