

# Drawn Lines | LVT

**Interface®**

## Drawn Lines™

---

### EN

Fractals are repeating patterns at different scales and nature's favourite pattern-making method. Similarly, Drawn Lines LVT layers filament-fine marks in varying weights and rhythms, creating a never-ending geometric pattern and a soft pooling of light and dark areas with no visible repeats. Drawn Lines is available in a palette of 10 colours, from warm to cool, with a thread of metallic adding shimmer and depth. Combine Drawn Lines side by side with Interface carpet tiles for an integrated flooring system of hard and soft without the need for transition strips.

### DE

Fraktale wiederholen Muster in verschiedenen Maßstäben und imitieren die Art, wie die Natur ihre Muster bildet. In ähnlicher Weise schichtet unsere LVT-Kollektion Drawn Lines feine Linien in verschiedenen Stärken und Rhythmen und erzeugt so ein unendliches geometrisches Muster und einen fließenden Übergang zwischen Hell und Dunkel. Drawn Lines vereint zehn Farbtöne mit einem Metallic-Effekt, der Glanz und Tiefe verleiht.

Drawn Lines wurde für die Kombination mit unseren textilen, modularen Bodenbelägen geschaffen – ohne die Notwendigkeit einer Übergangsschiene.



## Drawn Lines™

---

### FR

Les fractales sont des motifs répétés à différentes échelles. C'est aussi la méthode de création de motifs que la nature préfère. De cette même façon, la collection LVT Drawn Lines superpose de fines lignes avec des épaisseurs et à des rythmes variables, créant un motif géométrique et un mélange subtile de zones claires et sombres sans répétitions visibles. Drawn Lines est disponible dans 10 couleurs, allant du chaud au froid, et présente des fils métalliques dans le design ajoutant ainsi brillance et profondeur. Associez Drawn Lines à nos dalles textiles Interface pour un sol modulaire souple et dur, sans besoin de bandes de transition.

### NL

Fractals zijn repeterende patronen op verschillende schaalgroottes en zijn de favoriete methode voor het maken van patronen van moeder natuur. Op een vergelijkbare manier bestaat Drawn Lines LVT uit fijne markeringen van verschillende gewichten en ritmes. Dit zorgt voor een oneindig geometrisch patroon en een zachte schakering van lichte en donkere oppervlakken zonder zichtbare herhalingen. Drawn Lines is verkrijgbaar in een palet van 10 kleuren, van warm tot koel. Een vleugje metalen draad zorgt voor glans en diepte. Combineer Drawn Lines zij-aan-zij met Interface-tapijttegels voor een geïntegreerd vloersysteem van hard en zacht, zonder het gebruik van overgangsstroken.



## Drawn Lines™

---

### ES

Los fractales son formas geométricas que se repiten a diferentes escalas y siguiendo patrones naturales. De forma similar, LVT Drawn Lines dispone improntas de delicados filamentos en distintos pesos y cadencias, creando así un patrón geométrico infinito y una suave concentración de zonas claras y oscuras sin repeticiones perceptibles. Drawn Lines está disponible en una paleta de 10 colores que van de cálidos a fríos, con un hilo metálico que añade brillo y profundidad. Combina Drawn Lines con la moqueta modular de Interface, una al lado de la otra, para obtener un patrón de pavimento duro y blando integrado sin necesidad de tiras de transición.

### SE

Fraktaler upprepar mönster i olika skala och är naturens favoritmetod för att skapa mönster. På liknande sätt åstadkommer de fibertunna markeringarna i Drawn Lines LVT olika tyngd och rytm och skapar ett geometriskt mönster utan slut och med mjuka områden med ljus och mörker utan synbar upprepning. Drawn Lines finns i tio färgställningar, från varma till kalla, där den tunna metalliska tråden tillför skimmer och djup. Med kombinationen av Drawn Lines och Interfaces textilplattor sida vid sida får du en integrerad golvbeläggning med hårt och mjukt utan att fogarna behöver täckas av lister.





PRODUCT DRAWN LINES **COLOUR** A00907 ONYX, A00908 SILVER, A00909 DIAMOND  
INSTALLED DESIGN BY TILE





PRODUCT DRAWN LINES COLOUR A00903 BRONZE, A00906 AQUAMARINE INSTALLED ASHLAR





**PRODUCT** DRAWN LINES **COLOUR** A00908 SILVER  
**PRODUCT** VISUAL CODE | **STITCH** COUNT **COLOUR** 9279006 CHARCOAL COUNT **INSTALLED** ASHLAR








**PRODUCT** DRAWN LINES **COLOUR** A00907 ONYX  
**PRODUCT** VISUAL CODE | HARD DRIVE **COLOUR** 9277003 LEAD HD **INSTALLED** ASHLAR



**PRODUCT** DRAWN LINES **COLOUR** A00907 ONYX  
**PRODUCT** HN830 **COLOUR** 608004 COBALT **INSTALLED** ASHLAR



**PRODUCT** VISUAL CODE COLLECTION - HARD DRIVE   **PRODUCT** DRAWN LINES   **COLOUR** A00902 TOPAZ  
**COLOUR** 9277002 PEWTER HD   **INSTALLED** ASHLAR

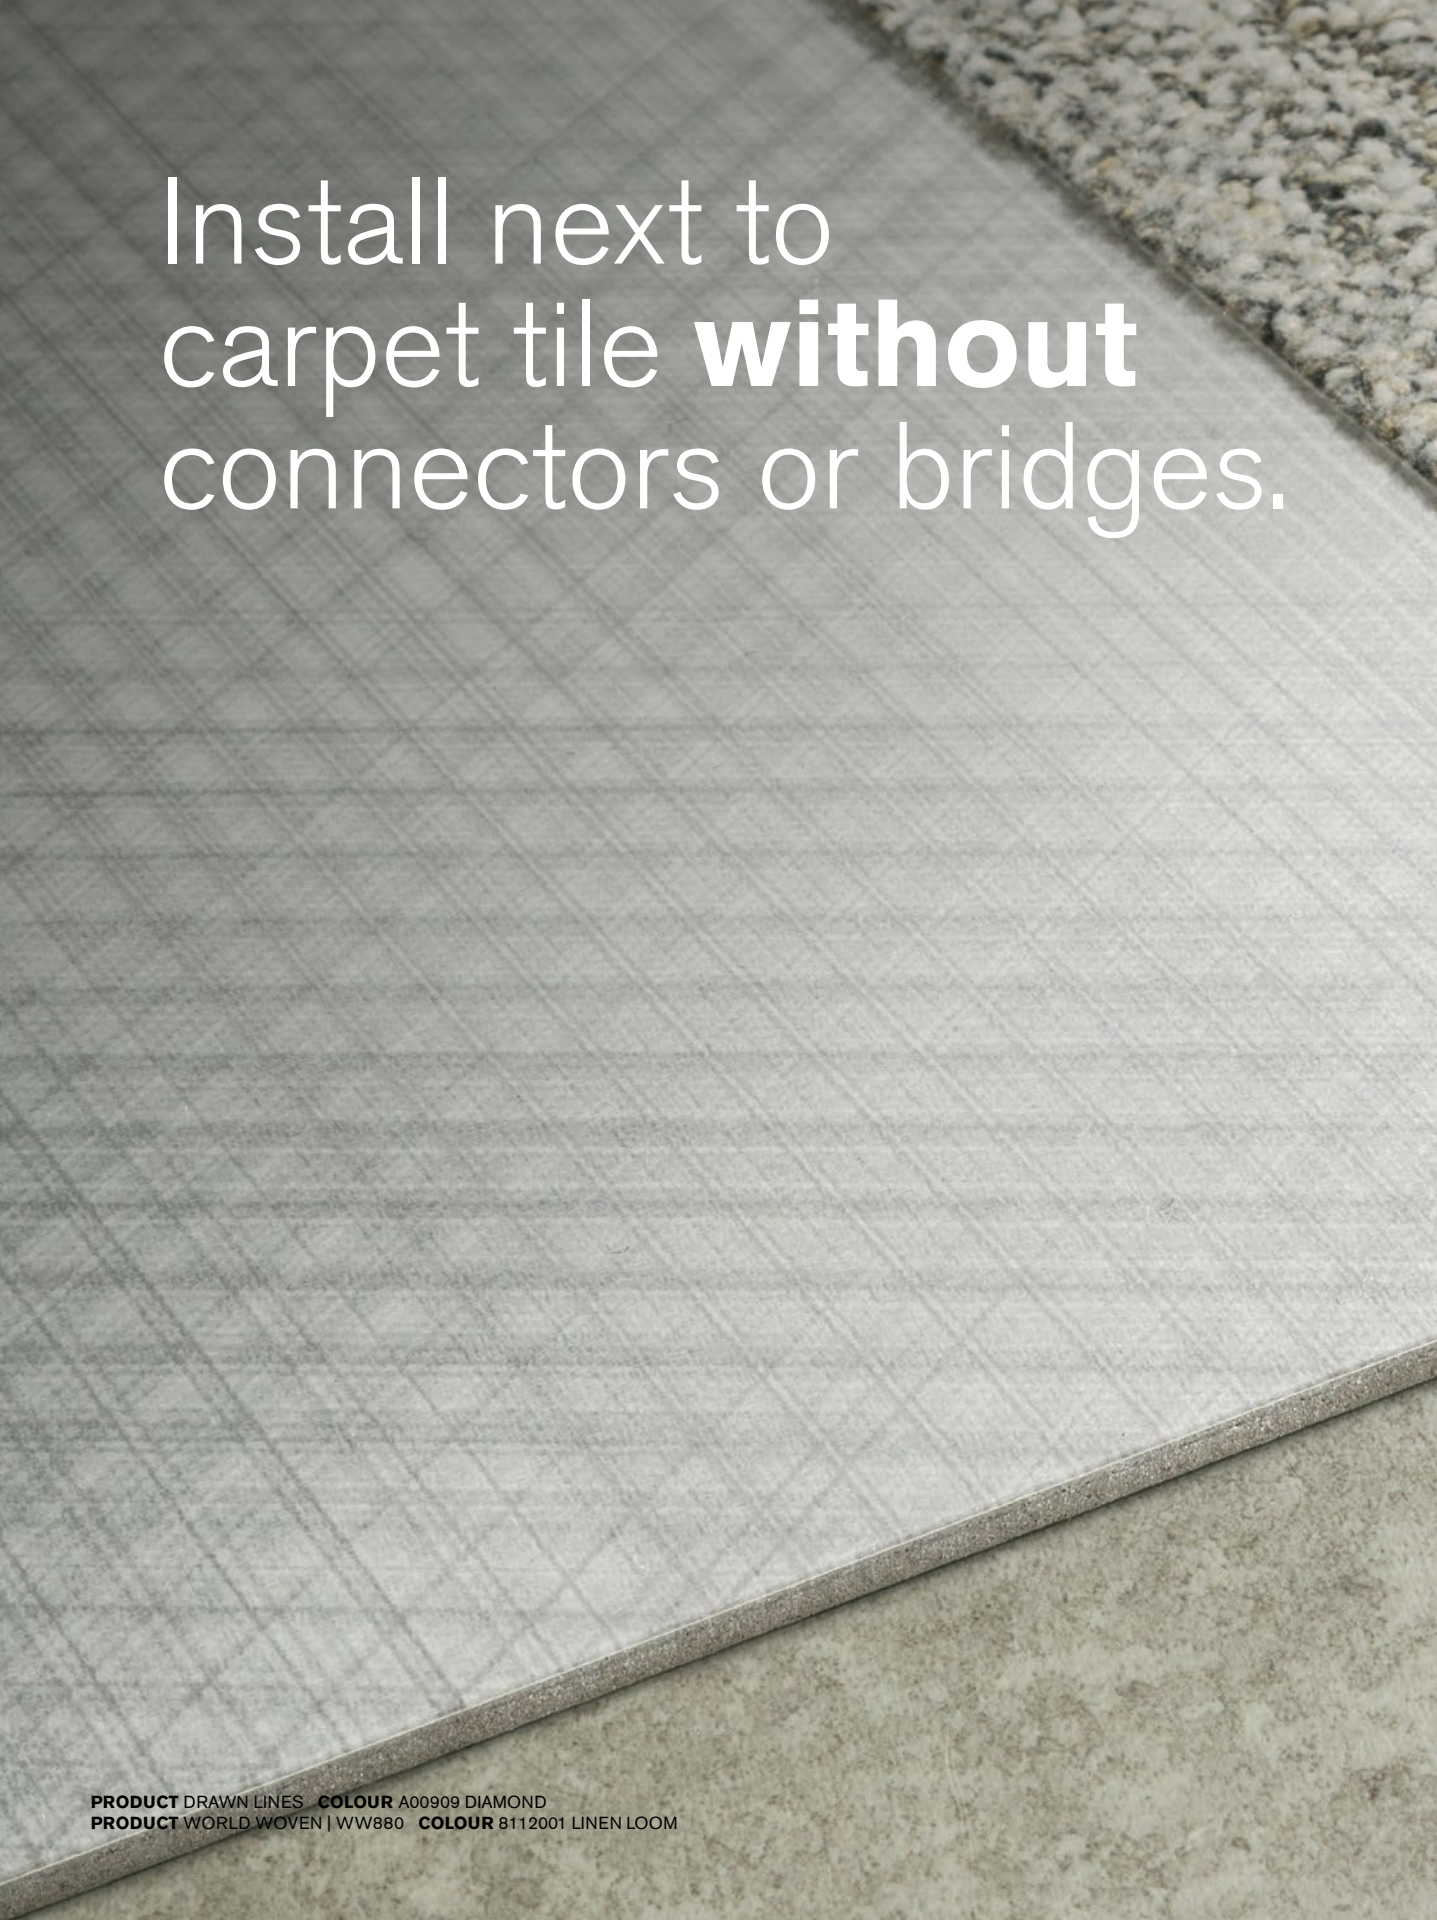

Install next to  
carpet tile **without**  
connectors or bridges.



- DE** Verlegung von LVT und Teppichfliesen **ohne** Übergangsschienen.
- FR** Associez notre LVT et notre moquette **sans** connecteurs ou transitions.
- NL** Te installeren naast tapijttegels **zonder** verbindingsstukken.
- ES** Instala nuestro LVT junto a nuestra moqueta modular **sin necesidad** de tiras de transición.
- SE** Kan installeras med våra textilplattor **utan** märkbara nivåskillnader.

Drawn Lines™ Colourline


---



A00910 OPAL



A00909 DIAMOND




A00902 TOPAZ



A00908 SILVER



A00903 BRONZE



A00907 ONYX




A00904 SMOKEY QUARTZ



A00911 AMETHYST



A00905 AMBER



A00906 AQUAMARINE



# Technical Specifications

|                                                                                               |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product Definition</b>                                                                     | High Performance Luxury Vinyl Tile Contains 39% Pre-Consumer Recycled Content     |
| Konstruktion                                                                                  | Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthält 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil |
| Descripción                                                                                   | Loseta LVT de alto rendimiento con 39% de contenido reciclado pre-consumo         |
| Description                                                                                   | Le vinyle LVT haute performance contient 39% de contenu recyclé pré-consommation  |
| Type                                                                                          | Hoogwaardige Luxe Vinyl Tegel bevat 39% pre-consumer gerecyclede content          |
| <b>Finish</b>                                                                                 | Ceramor™ - UV Stabilized Ceramic Bead Coating                                     |
| Oberflächenbeschichtung                                                                       | Ceramor™- UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht                             |
| Acabado                                                                                       | Ceramor™ tratamiento de superficie de cerámica resistente a UV                    |
| Finition                                                                                      | Ceramor™ - traitement de surface à base de céramique                              |
| Slijtlaag                                                                                     | Ceramor™ - UV-gestabiliseerde keramische coating                                  |
| <b>Wear Layer Thickness</b> / Nuttschichtdicke / Espesor de la capa de uso /                  | 0.55 mm (EN ISO 24340)                                                            |
| Épaisseur couche d'usure / Dikte slijtlaag                                                    |                                                                                   |
| <b>Total Weight</b> / Gesamtgewicht / Peso Total /                                            | 6880 g/m² (EN ISO 23997)                                                          |
| Poids total / Totaalgewicht                                                                   |                                                                                   |
| <b>Total Thickness</b> / Gesamtdicke / Espesor Total /                                        | 4.5 mm (EN ISO 24346)                                                             |
| Épaisseur totale / Totale dikte                                                               |                                                                                   |
| <b>Backing Type</b> / Rückenkonstruktion / Soporte /                                          | Sound Choice™ Acoustic Backing                                                    |
| Sous-couche / Rugitvoering                                                                    |                                                                                   |
| <b>Wear Classification</b> / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico /                | EN ISO 10874 33 Heavy Commercial /                                                |
| Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit                                        | 42 General Light Industrial                                                       |
| <b>Radiant Panel</b> / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego /                       | Euroclass Bfl s1 (EN 13501)                                                       |
| Classement feu / De Radiant Panel Test                                                        |                                                                                   |
| <b>Dimensional Stability</b> / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional /               | ≤ 0.25 % (ISO 23999)                                                              |
| Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit                                           |                                                                                   |
| <b>Curling</b> / Wellung / Abarquillamiento /                                                 | ≤ 2 mm (ISO 23999)                                                                |
| Incurvation / Opmrollen                                                                       |                                                                                   |
| <b>Flexibility</b> / Flexibilität / Flexibilidad /                                            | Method A - Pass (EN ISO 24344)                                                    |
| Flexibilité / Flexibiliteit                                                                   |                                                                                   |
| <b>Abrasion Resistance</b> / Abriebshemmung / Resistencia a la abrasión /                     | Group T (EN 660-2)                                                                |
| Groupe d'abrasion / Slijtweerstand                                                            |                                                                                   |
| <b>Residual Indentation</b> / Resteindrucksverhalten / Huella residual /                      | ≤ 0.2 mm (EN ISO 24343-1)                                                         |
| Poinçonnement statique rémanent / Indrukbestendigheid                                         |                                                                                   |
| <b>Chemical Resistance</b> / Chemische Beständigkeit / Resistencia a los productos químicos / | (EN ISO 26987) Very Good                                                          |
| Résistance aux produits chimiques / Chemische bestendigheid                                   |                                                                                   |
| <b>Impact Sound Insulation (ΔL<sub>w</sub>)</b> / Trittschallverbesserungsmaß /               | 16 dB (EN ISO 10140-3)                                                            |
| Aislamiento acústico al impacto / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie       |                                                                                   |
| <b>Determination of Anti-Slip</b> / Rutschhemmung / Resistencia al deslizamiento /            | R10 (DIN 51130)                                                                   |
| Glissance humide / Slipweerstand                                                              |                                                                                   |
| <b>Pendulum Dry 4S</b>                                                                        | 36+ Low slip potential (BS 7976-2)                                                |

**Style** A009

25 x 100 cm - 2.5m² Box (EN ISO 24342)



17

Interface European Manufacturing B.V.  
Industrielaan 15  
3925 BD  
Scherpenzeel  
The Netherlands

DOP PBRG – AHCK3R

EN 14041:2004  
Notified Body - 0321

Resilient floor covering for internal use.  
Classification Class 33/42 (EN ISO 10874)  
Reaction to fire Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1)  
Slip resistance Class DS (See EN 14041, clause 4.5)  
Formaldehyde E1 (see EN 14041, clause 4.3)  
Anti-static <2.0kV (See EN 14041, clause 4.6.1)

www.interface.com/lvt-emea




Ashlar Herringbone


Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications.

Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website.

Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones.

Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet.

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties.



Compliant with  
AgBB  
LEED EQ 4.3 credit



EMISONS DANS L'INTERIEUR  
A+

 **Carbon Neutral Floors™**  
Create a climate fit for life. All Interface flooring sold globally is third party verified carbon neutral.  
See more at interface.com

# Light Values

| Product     | Colour No | Colour Name   | L Value* | Y Value* |
|-------------|-----------|---------------|----------|----------|
| Drawn Lines | A00902    | Topaz         | 57.5     | 25.4     |
|             | A00903    | Bronze        | 50.2     | 18.6     |
|             | A00904    | Smokey Quartz | 37.0     | 9.5      |
|             | A00905    | Amber         | 50.1     | 18.5     |
|             | A00906    | Aquamarine    | 50.1     | 18.5     |
|             | A00907    | Onyx          | 40.8     | 11.7     |
|             | A00908    | Silver        | 60.4     | 28.6     |
|             | A00909    | Diamond       | 71.1     | 42.3     |
|             | A00910    | Opal          | 75.6     | 49.2     |
|             | A00911    | Amethyst      | 44.9     | 14.4     |
|             |           |               |          |          |

\* **Light Value:** L Value = L according to CIE L\*a\*b\* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493  
**Lichtreflexionswerte:** L-Wert = L gemäß CIE L\*a\*b\* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493  
**Valores de Reflectancia de Luz:** Valor L= L según CIE L\*a\*b\* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493  
**Valeurs concernant la lumière:** Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L\*a\*b\* pour la couleur , Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493  
**Licht waarden:** L Waarde = L volgens CIE L\*a\*b\*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschliessen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el color real del producto.

Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entrainer une légère variation du coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.



Carbon Neutral Floors™



Climate change is undeniable. And reversible. Our mission is to prove it. Join the #ClimateTakeBack and help create a climate fit for life.